


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK9430

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK9430</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Nome articolo / Item name:	FUNE DI SICUREZZA / TWISTED ROPE ANCHORAGE LINE				

CE 0120

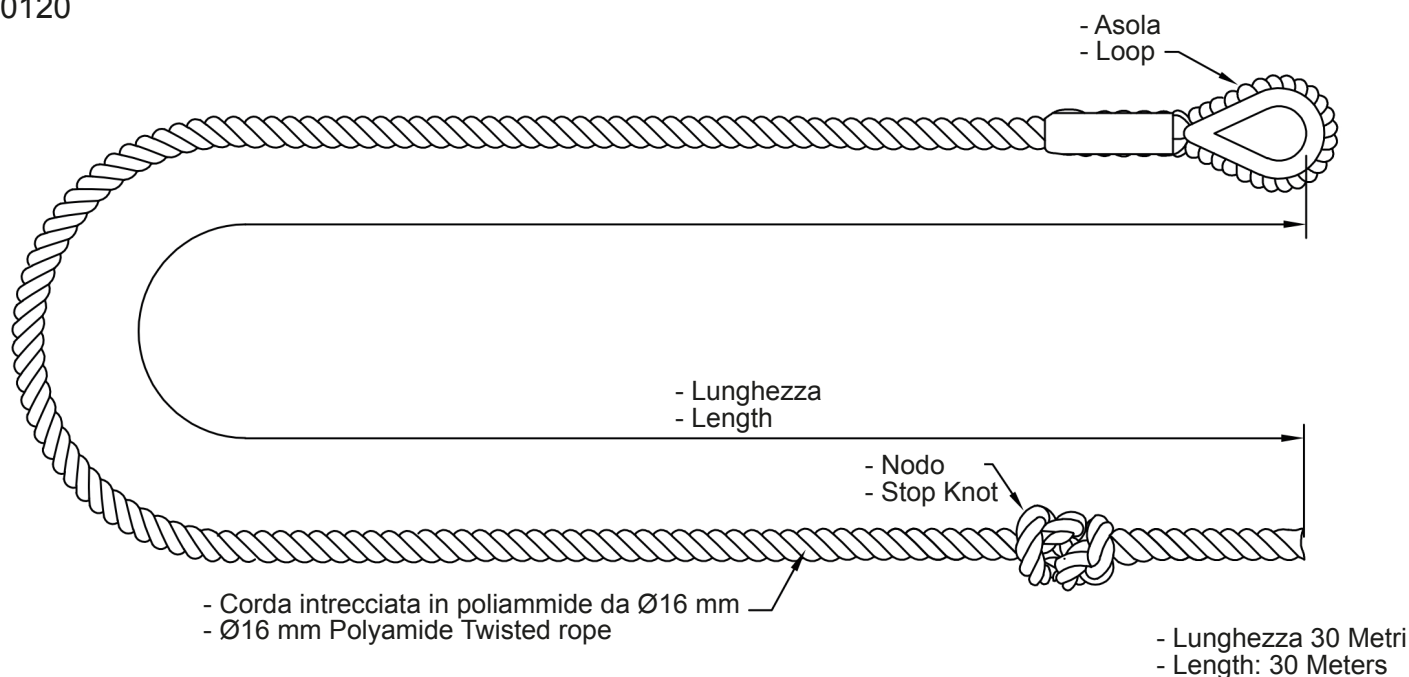

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	La fune ha con asola in una delle estremità, l'altra parte finale presenta un nodo di bloccaggio. One of the Rope ends having loop and other end having stop knot.  Copri asola resistente all'abrasione per proteggere il cappio dal danneggiamento durante il contatto metallico. / Abrasion resistant thimble to protect the loop from being damaged by metallic contact.
Corda / Rope	Corda intrecciata in poliammide da Ø16 mm / Ø16 mm three strand Polyamide Twisted rope.  La fune ha un filo tracciante colorato che perde il suo tono nel corso del tempo, la corda non è più adatta ad ulteriori utilizzi quanto il colore è sbiadito. / Has coloured tracer yarn which loses its colour in due course of time to show that the rope is now unfit for further use.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Lunghezza / Length	Lunhezza del cavo: 30 Metri / Length of cable 30 Meters
Resistenza / Breaking strength	Ø16 mm : 30 KN (Min.)
Peso / Weight	Ø16 x 30 m: 4660 gr ± 10 gr / Ø16 x 30 m: 4660 gm ± 10 gm
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI